TREVOS / FUTURA NB

Світильник FUTURA 2.5ft NB ES PC Al 20000/840 3F

Код TREVOS: ATYP2353 | Роздрібна ціна: 11 325,60 грн | Гарантія: 60 місяців



Промисловий світлодіодний світильник із вузькоспрямованою оптикою NB для складів, логістичних комплексів, цехів і приміщень із високими стелями. Рекомендована висота встановлення: 10–15 м.


Світлотехнічні параметри

Світловий потік світильника	16 900 лм
Світловий потік LED-модулів	20 110 лм
Потужність	107,6 Вт
Світлова ефективність	157 лм/Вт
Колірна температура	4000 K (нейтральний білий)
Індекс кольоропередачі	CRI 80–89
Стабільність кольору	SDCM 3
Ресурс LED	150 000 годин / L95 за 25 °C

Конструкція та умови експлуатації

Ступінь захисту / ударостійкість	IP66 / IK10
Температура довкілля	від −25 до +30 °C
Клас захисту від ураження струмом	I
Корпус	Сірий УФ-стійкий полікарбонат, RAL 7035
Розсіювач	Прозорий ударостійкий полікарбонат
Відбивач	Параболічний полірований алюміній; вузький промінь NB
Фіксатори	Нержавіюча сталь та поліамід
Ущільнювач	Спінений поліуретан (PUR)
Підключення	Безгвинтова п’ятиполюсна клема; наскрізна проводка 3F, 1,5 мм²
Кабельні вводи	Різьба PG 13.5
Керування	ON/OFF; без димування
Коефіцієнт потужності	0,95
Габарити	1452 × 145 × 111 мм
Відстань між точками кріплення	940 мм
Маса нетто	4,1 кг
Виробник / країна	TREVOS / Чехія

Монтаж та світлорозподіл

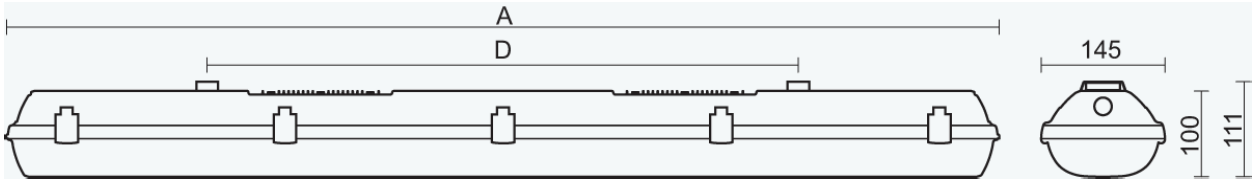

Застосування: промислові та складські приміщення з пилом і вологою. У конкретному проєкті необхідно перевірити розрахунок освітленості з використанням доданого фотометричного файлу LDT для DIALux.

Джерело: наданий каталоговий лист TREVOS від 10.08.2026, код ATYP2353; фотометричний файл FUTURA 2.5ft NB ES PC Al 20000/840 3F. Допуск для світлового потоку та потужності: ±7,5%. Переклад і компонування українською. Зазначена ціна надана продавцем, а не виробником. EAN не наведено через суперечність з уже наявним артикулом 78680 у CRM.