
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
SIMPLIA L1500 6400/840 ML

Код 112349 | EAN 8596328123498



IP65 Ступінь захисту	IK10 Ударостійкість	-25...+40 °C Температура	6470 лм Світловий потік	47,9 Вт Потужність	135 лм/Вт Ефективність

Габаритні та монтажні розміри

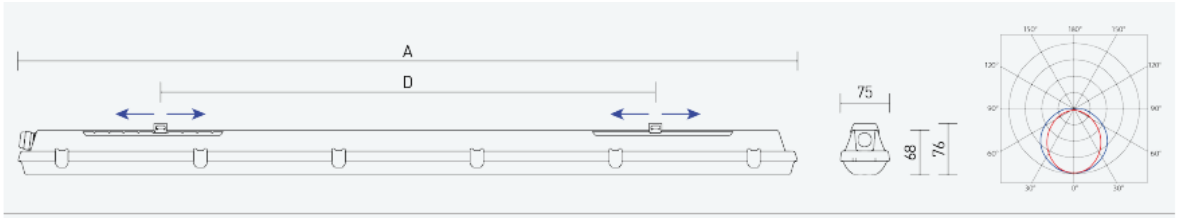

Code	Type	Ta Max.: [°C]	Luminous flux of light fitting: [lm]	Power consumption: [W]	System efficacy: [lm/W]	Net weight: [kg]	A [mm]	D [mm]
112349	SIMPLIA L1500 6400/840 ML	40	6470	47,9	135	1,9	1450	850-1240

The values stated for power consumption and luminous flux are in a tolerance of ± 7.5 %

FEATURES

A = 1450 мм; D = 850-1240 мм

Основні технічні характеристики

Параметр	Значення	Параметр	Значення
Ступінь захисту	IP65	Ударостійкість	IK10
Температура довкілля	-25...+40 °C	Клас захисту	I
Світловий потік	6470 лм	Світловий потік LED-модулів	-
Потужність	47,9 Вт	Системна ефективність	135 лм/Вт
Коефіцієнт потужності	0.95	Маса нетто	1,9 кг
Ресурс	100 000 год / L80 @25 °C	Автомат B16 / C16	17 / 27
Кабельний ввід	Різьба M20x1,5	CRI / CCT	80-89 / 4000 K

Допуск виробника для споживаної потужності та світлового потоку: +/- 7.5%.

MultiLumen (ML) - налаштування DIP-перемикача

Перемикач MultiLumen на драйвері дозволяє вибрати один із чотирьох рівнів світлового потоку. Заводське налаштування - крок 1 (максимальний світловий потік).

Положення ML	Світловий потік	Потужність	Ефективність
1	6470 лм	47,9 Вт	135 лм/Вт
2	5550 лм	41,1 Вт	135 лм/Вт
3	4620 лм	34,2 Вт	135 лм/Вт
4	3700 лм	27,4 Вт	135 лм/Вт

Значення світлового потоку та потужності наведені для кожного положення ML; допуск виробника +/- 7.5%.

Призначення та застосування

Оптимальна висота монтажу 3-8 м; змінна відстань між точками підвісу 850-1240 мм. Стійкий до пилу, вологи та бризок води; придатний для внутрішніх і критих зовнішніх промислових приміщень.

Конструктивні особливості

Корпус	Сірий полікарбонат (PC), висока механічна міцність, UV-стійкий, RAL 7035
Розсіювач	Світлопропускний полікарбонат (PC), висока механічна міцність, UV-стійкий
Фіксатори	Фіксатори з нержавіючої сталі
Ущільнення	Силіконове ущільнення
Підключення	Безгвинтова триполюсна клемна колодка
Драйвер	Електронний драйвер ON/OFF

Монтаж та безпека

Монтаж, електричне підключення, огляд і технічне обслуговування повинні виконуватися кваліфікованим персоналом при знеструмленій мережі. Після монтажу необхідно перевірити надійність кріплення, герметичність, правильність підключення та захисне заземлення.

Комплект постачання

- Світильник TREVOS 112349 - SIMPLIA L1500 6400/840 ML
- Монтажні елементи - згідно комплектації виробника
- Монтажна документація / доступ до документації виробника

ГАРАНТІЯ

60 місяців

за умови дотримання правил монтажу та експлуатації

Виробник та представник в Україні

Виробник	TREVOS, a.s. • Nová Ves 34, 511 01 Turnov, Czech Republic • www.trevos.eu
Представник в Україні	ТОВ «ТД АТОМ УКРАЇНА» • ЄДРПОУ 44855520 • 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 38-Б, кв. 415 • www.trevos.com.ua • info@trevos.com.ua
Дата продажу / партія	_____
Підпис / печатка	_____