
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
LINEA ROUND 2500/840 ML

Код 63304 | EAN 8590515633043



IP54	IK10	-25...+35 °C	2010 лм	15,7 Вт	128 лм/Вт
Ступінь захисту	Ударостійкість	Температура	Світловий потік	Потужність	Ефективність

Габаритні та монтажні розміри

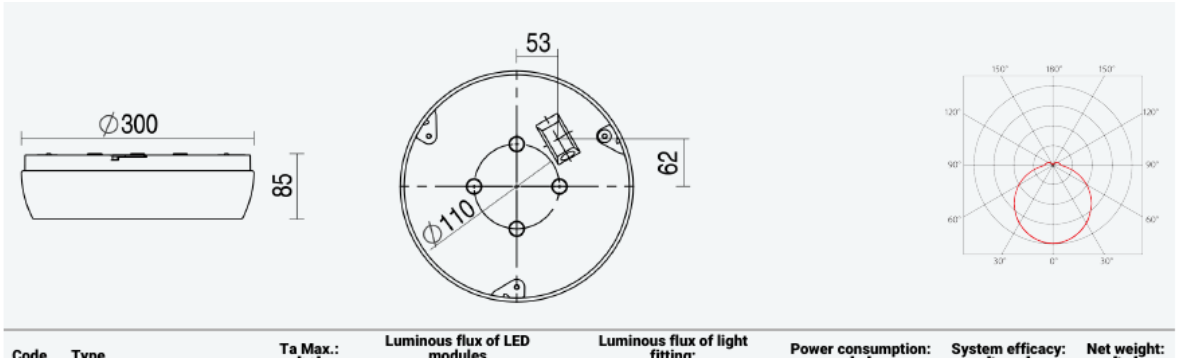

Основні технічні характеристики

Параметр	Значення	Параметр	Значення
Ступінь захисту	IP54	Ударостійкість	IK10
Температура довкілля	-25...+35 °C	Клас захисту	I
Світловий потік	2010 лм	Світловий потік LED-модулів	2540 лм
Потужність	15,7 Вт	Системна ефективність	128 лм/Вт
Коефіцієнт потужності	0.95	Маса нетто	1,0 кг
Ресурс	150 000 год / L95 @25 °C	Автомат B16 / C16	93 / 93
Кабельний ввід	Гумовий кабельний ввід (SBS)	CRI / CCT	80-89 / 4000 K

Допуск виробника для споживаної потужності та світлового потоку: +/- 7.5%.

MultiLumen (ML) - налаштування DIP-перемикача

Перемикач MultiLumen на драйвері дозволяє вибрати один із чотирьох рівнів світлового потоку. Заводське налаштування - крок 1 (максимальний світловий потік).

Положення ML	Світловий потік	Потужність	Ефективність
1	2010 лм	15,7 Вт	128 лм/Вт
2	1790 лм	13,7 Вт	131 лм/Вт
3	1520 лм	11,4 Вт	133 лм/Вт
4	1230 лм	9,0 Вт	137 лм/Вт

Значення світлового потоку та потужності наведені для кожного положення ML; допуск виробника +/- 7.5%.

Призначення та застосування

Накладний монтаж на стелю або стіну. Опаловий розсіювач із світлопропускного полікарбонату з високою світлопроникністю.

Конструктивні особливості

Корпус	Білий полікарбонат (PC), RAL 9003, UV-стійкий, ударостійкий
Розсіювач	Світлопропускний полікарбонат (PC), UV-стійкий, ударостійкий
Фіксатори	Поворотний фіксатор: поліамід + 10% скловолокна
Ущільнення	Поліуретан (PUR), спінений у пазу корпусу
Підключення	Безгвинтова триполюсна клемна колодка
Драйвер	Електронний драйвер ON/OFF

Монтаж та безпека

Монтаж, електричне підключення, огляд і технічне обслуговування повинні виконуватися кваліфікованим персоналом при знеструмленій мережі. Після монтажу необхідно перевірити надійність кріплення, герметичність, правильність підключення та захисне заземлення.

Комплект постачання

- Світильник TREVOS 63304 - LINEA ROUND 2500/840 ML
- Монтажні елементи - згідно комплектації виробника
- Монтажна документація / доступ до документації виробника

ГАРАНТІЯ

60 місяців

за умови дотримання правил монтажу та експлуатації

Виробник та представник в Україні

Виробник	TREVOS, a.s. • Nová Ves 34, 511 01 Turnov, Czech Republic • www.trevos.eu
Представник в Україні	ТОВ «ТД АТОМ УКРАЇНА» • ЄДРПОУ 44855520 • 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 38-Б, кв. 415 • www.trevos.com.ua • info@trevos.com.ua
Дата продажу / партія	_____
Підпис / печатка	_____